

Designing the Future

*clear ahead*

PRE-CRUISE



***FLEX<sup>®</sup> PEN CRUISE***



Die Produktreihe FLEX<sup>®</sup> von DIMENSION-POLYANT steht für „Fill Laminate Extra X“ und ist für Regatta- und Fahrtensegel geeignet. Grundlage aller FLEX<sup>®</sup>-Laminatkonstruktionen sind robuste Kett-/Schussgelege. Neu sind zusätzliche 20°- und 30°-Doppel-X-Fasern, die vielfältige Belastungen absorbieren. Aufgrund der neuartigen Konstruktion unterstützt FLEX<sup>®</sup> nicht weniger als sechs Belastungsrichtungen und sorgt für optimale Profilkontrolle. Diagonalkräfte in Schot-, Kopf und Halsbereichen eines Segels werden ebenso zuverlässig absorbiert wie Kräfte, die im mittleren Achterliek und in Richtung des Vorlieks auftreten. Vor allem nimmt FLEX<sup>®</sup> die sich dynamisch ändernden Kräfte während des Segelns auf und erlaubt die ausgezeichnete Kontrolle des Segelprofils. FLEX<sup>®</sup> ist für Crosscut-Design konstruiert und ist mit verschiedenen Faserdichten erhältlich, die in einem Segel entsprechend der Lastsituation kombiniert werden können. Die enge Fasermatrix sorgt dafür, dass FLEX<sup>®</sup>-Segel ihr optimales Profil lange bewahren und besonders robust sind.



FLX 13PC

## FLEX<sup>®</sup> - ausgezeichnete Kontrolle des Segelprofils

- Multi-direktionale Zugkontrolle – 0°-Kette/90°-Schuss plus 20°- und 30°-Fasern absorbieren Belastungen in sechs Richtungen.
- Achterliek-Kontrolle – Die 20°- und 30°-Fasern kontrollieren Belastungen im mittleren Achterliek; gleichermaßen in High- und Low-Aspect Großsegeln und Genuas.
- Widerstandsfähigkeit – Die solide Konstruktion verleiht FLEX<sup>®</sup> besondere Festigkeit.
- Hervorragende Profilstabilität – Die multi-axiale Fasermatrix sorgt für bestmögliche Profilkontrolle.
- Step-up Konstruktion – Aufgrund der einheitlichen Konstruktionen lassen sich unterschiedliche FLEX<sup>®</sup>-Qualitäten in einem Segel kombinieren.
- Vereinfachte Segelkonstruktion – Die beiden zusätzlichen „X“-Fasern im FLEX<sup>®</sup> machen ein Umschlagen der Segeltuchbahnen unnötig. Damit kommen FLEX<sup>®</sup>-Segel mit weniger Tuchbahnen aus als Segel aus anderen Crosscut-Tuchen.
- Gewichtseinsparung – Verschiedene FLEX<sup>®</sup>-Qualitäten können den Beanspruchungen entsprechend kombiniert werden.

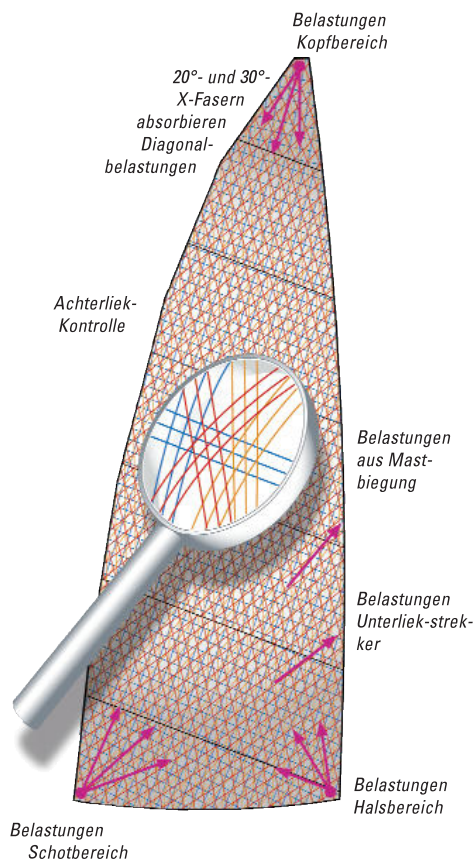

1. Antimikrobiell ausgerüstetes Taftgewebe schützt gegen Abrieb und verhindert Schimmelbildung.
2. PET-Film mit SPF + UV-Schutz für Stabilität bei niedrigeren Belastungen.
3. 20°-X Fasern absorbieren hohe Diagonallast im oberen Achterlieks-, Kopf-, Hals- und Schotbereich.
4. 30°-X Fasern absorbieren niedrigere Diagonallast im mittleren Achterliek, aus der Mastbiegekurve heraus sowie im Bereich des Baumniederholers.
5. Kett-/Schusslege nimmt Belastungen in den Zugrichtungen auf und sorgt für Reißfestigkeit und Formstabilität.
6. PET-Film mit SPF + UV-Schutz für Stabilität bei niedrigeren Belastungen.
7. Antimikrobiell ausgerüstetes Taftgewebe schützt gegen Abrieb und verhindert Schimmelbildung.

### DIMENSION-POLYANT GmbH, Deutschland Headquarters

Speefeld 7  
D-47906 Kempen  
Tel: +49 (2152) 891 0  
Fax: +49 (2152) 891 149  
info@dimension-polyant.com

### DIMENSION-POLYANT ApS, Dänemark

Redhavnsvej 9  
DK-2100 København  
Tel: +45 (39) 293 000  
Fax: +45 (39) 293 500  
copenhagen@dimension-polyant.com

### DIMENSION-POLYANT SAS, Frankreich

Rue Newton  
Parc Technologique  
F-17000 La Rochelle  
Tel: +33 (0) 546 282 201  
Fax: +33 (0) 546 412 840  
larochelle@dimension-polyant.com

### DIMENSION-POLYANT SAS, Frankreich

Port de la Pointe Rouge  
F-13008 Marseille  
Tel: +33 (0) 491 736 628  
Fax: +33 (0) 491 722 505  
marseille@dimension-polyant.com

### DIMENSION-POLYANT UK Ltd., England

Unit 11, Kingdom Close  
Kingdom Business Park  
Segensworth East  
GB-Fareham Hampshire PO15 5TJ  
Tel: +44 (1489) 570 551  
Fax: +44 (1489) 570 451  
uk@dimension-polyant.com

### DIMENSION-POLYANT Inc., USA

78, Highland Drive  
USA-Putnam CT 06260  
Tel: +1 (860) 928 8300  
Fax: +1 (860) 928 8330  
info@us.dimension-polyant.com

### DIMENSION-POLYANT Sailcloth PTY Ltd., Australien

P.O. Box 825  
Unit 7/9 Powells Rd.  
AUS-Brookvale N.S.W. 2100  
Tel: +61 (2) 9905 9565  
Fax: +61 (2) 9905 9569  
dp-aus@dimension-polyant.com

Name	Kette/Schuss	X-PLY 30°	X-PLY 20°
FLX 08 PC	4 x 4 1,000 P x 1,000 PEN	3 x 3 1,300 PEN	
FLX 13 PC	4 x 4 1,000 P x 1,000 PEN	3 x 3 1,300 PEN	2 x 2 1,300 PEN
FLX 16 PC	5 x 6 1,000 P x 1,000 PEN	3 x 3 1,300 PEN	2 x 2 1,300 PEN
FLX 19 PC	5 x 7 1,000 P x 1,300 PEN	3 x 3 1,300 PEN	2 x 2 1,300 PEN

3 X 3 1.300 = 3.900 DPI auf jeder Seite bzw. 7.800 DPI  
2 X 2 1.300 = 2.600 DPI auf jeder Seite bzw. 5.200 DPI  
Leichter Taft auf beiden Tuchseiten